本企业通过:

ISO9001: 2008 国际质量管理体系认证

ISO14001: 2004 国际环境管理体系认证

OHSAS18001: 2007 国际职业健康安全管理体系认证

九阳股份有限公司 JOYOUNG COMPANY LIMITED

山东省济南市槐荫区美里路999号 No.999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan City, Shandong Province, China

邮编:250117

传真: 400 6186 996


www.joyoung.com



使用说明书

Operation Instruction

九阳榨汁机 型号: JYZ-F600

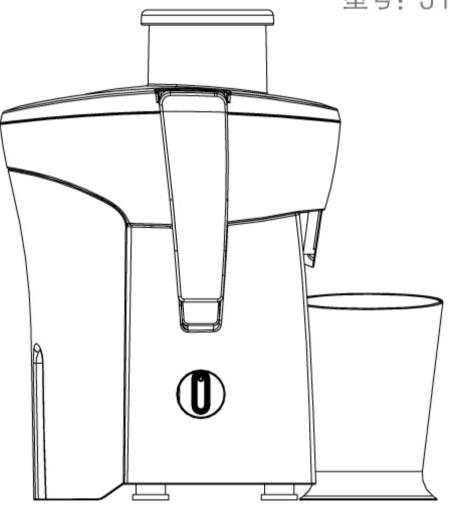

阳光服务热线: 400-6186-999

www.doujiang.com

尊敬的用户,感谢您使用九阳牌榨汁机,为了便于您上正确的操作本产品,在使用前请仔细阅读本说明书。请务上必认真阅读第一章"安全使用注意事项",并特别留意说出明书黑色字体部分。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目 录

前言	
第一章	安全使用注意事项2-3
第二章	部件及功能4-5
第三章	使用方法6-10
第四章	保养和维护11
第五章	产品安全指标12
第六章	采用标准12
第七章	故障分析及排除12-13
装箱明细	1

前言

感谢您使用九阳榨汁机。为了您能正确的使用和维护本产品,我们特地编写了这本说明书,请您在使用产品前,仔细阅读本说明书,并妥善保存以备将来查阅。

本说明书仅适用于九阳股份有限公司"JYZ-F600"榨汁机产品,九阳股份有限公司保留最终解释权。书中的所有内容仅供用户使用和维护时参考,未尽事宜,欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。本书不足之处,欢迎广大用户提出宝贵意见,愿九阳榨汁机给您的生活带来温馨、便捷与健康。

"轴心粉碎技术"专利刀盘

适用新型: ZL200720158957.4

专利连接器


实用新型: ZL200820025722.2

第一章 安全使用注意事项

- 1、本产品输入电压为AC220V~50Hz,请确认后再使用。
- 2、本产品属于Y连接,如果电源软线损坏,为避免危险,请与本公司客户服务部门联系,或直接到本公司指定的维修点更换,切勿自行拆卸修理。
- 3、产品维修时,请在有资格的维修点或维修机构维修,切勿私自维修,以免发生危险。
- 4、在拆、装或调校产品的任何部件之前,请务必断开电源。
- 5、使用前请检查电源线、插头、刀网等其他部件是否有破损,如发现 损坏请停止使用产品,请勿自行拆卸修理,以免发生危险,请与本公司 就近的客户服务部门联系。
- 6、请严格按照额定工作时间操作,连续工作时间不超过2分钟,以工作2分钟停止2分钟为一个周期,请勿连续启动3个以上周期,连续工作3个周期后,必须停止15-20分钟,待电机冷却后再工作。此法有利于延长产品寿命。
- 7、如果在操作过程中产品停止工作,可能是电机温控保护造成,请关闭电源,冷却20-30分钟后再使用。
- 8、接通电源前,请务必确保刀网,上盖等可动部件安装到位。
- 9、避免在产品运转时接触到刀网、电机等可动部件,以免受伤害或使产品受损,尤其是老人与小孩。
- 10、产品使用时,严禁将手或尖锐物伸入进料口。严禁使用任何替代物体替代推料棒,严禁将眼睛靠近进料口,以防意外。
- 11、加工完毕,请待电机和刀网停止转动,并确保断开电源后,再取下 榨汁机可动部件。
- 12、本产品各部件均不允许用超过60℃的热水及微波炉消毒,以避免受热变形损坏。与食物接触的部件材料均符合食品级认证,干净、卫生、可靠。
- 13、请勿将本产品的任何部件放入洗碗机内清洗。
- 14、请勿将主体放入水或其他液体中,也不能在水或其他液体下冲洗。
- 15、请勿使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体(例如汽油或丙酮) 来清洁产品。

- 16、产品应储存到儿童不易触及的地方,切勿让肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人(包括儿童)使用或玩耍本产品。
- 17、本产品不适合榨甘蔗、生姜等纤维较多的食材,榨取此类食材容易造成堵榨、异常震动等,导致零部件损坏,从而影响产品寿命。
- 18、有核、硬籽、厚皮或硬壳的果蔬,请先将其去除后再进行加工。
- 19、本产品仅适用于个人或家庭使用。
- 20、本产品各部件请勿加热。

第二章 部件及功能

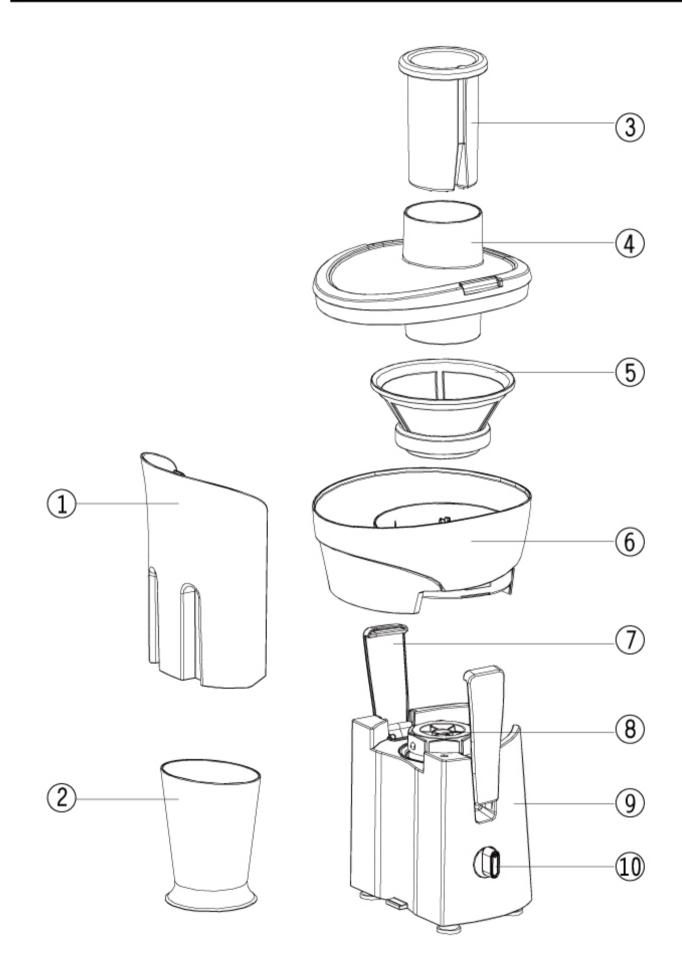


注: 产品图片请以包装内实物为准!

部件功能

序号	部件名称	功能
1	果渣桶	接住并集合刀网分离出来的果渣。
2	接汁杯	盛放出汁嘴流出的果汁。
3	推料棒	放入食材时,轻柔推压食材,使食材与刀网充分 接触,提升榨汁效率。
4	上盖	与主体连接,是榨汁功能的重要部件,起到安全 防护的作用。
5	刀网	是九阳专利"轴心粉碎技术",通过刀网底部的 刀盘搅碎果蔬,侧面的滤网过滤果汁、分离果渣。
6	集汁盘	接住并导出由刀网分离出来的果汁。
7	搭扣	用于控制上盖和集汁盘的连接。
8	连接头	是九阳专利连接器,用于连接刀网,使刀网自动 对中,方便取放。
9	主体	产品主要部件,内有电机等部件,是产品动力源, 提供动力。
10	旋钮开关	设有 3 个档位,用于控制产品开/关状态、运转速度/方式。

第三章 使用方法

·在初次使用产品前,请彻底清洗与食材接触的部件。(参见"第四章保养和维护")




档位选择

- · "0"档:关闭、停止。
- · "1"档: 低速档,适合于加工软性果蔬,如:西瓜、番茄、黄瓜、草莓。
- · "2"档: 高速档,适合于加工所有果蔬。(关于 果蔬选用及档速选择的详细说明,请参照使用说明 的使用方法第二章"食材选用提示")


一、使用说明

本产品设有双重安全系统,只有在所有零部件安装好后才会工作。


·请按以下步骤安装并使用产品。




1. 将集汁盘安装配在主体上。




- 2. 将刀网放入集汁盘中,确保刀网在连接头上安装到位。
- ·使用前请检查刀网是否破损,如有损坏,请不要使用,并马上与本公司的就近的客户服务部门联系,切勿自行拆卸修理。



3. 将上盖从正上方装入主体。




4. 将搭扣扣入上盖的两凹槽,向下压搭扣,听到咔嗒 一声表示安装到位,否则产品不工作。




- 5.1) 微倾斜果渣桶将其装入主体中,用于接住并集合刀网里分离出来的果渣。
- 2) 接汁杯置于出汁嘴处,用于盛放出汁嘴流出来的果汁。



6. 将推料棒上的凹槽与进料口的凸缘对准,将推料棒放入进料口中。



- 7.接通电源,准备工作。
- 接通电源前请确保开关处于关闭状态。



- 8. 将食材洗净,切成能放入进料口的大小。
- · 有核、硬籽、厚皮或硬壳的食材, 请先将其去除。
- · 榨菠菜时,请先切成小段后再加工,并适当控制加料速度。



9. 将开关旋至适合档位,产品开始工作,**工作时间** ≤ **2分钟**。




10.将准备好的食材放入进料口。



- 11. 用推料棒缓慢地将食材由进料口推入,不要用太大的力压推料棒,以免影响榨汁效果。
- ·切勿将手指或其他物体伸入进料口内!
- ·不要让本产品连续工作超过2分钟,如果果渣桶或接 汁杯榨满,应断开电源,清理后再使用。



12. 当食材加工完毕,出汁嘴不再有汁液流出时,关闭开关,断开电源,请待电机和刀网完全停止转动后,再将接汁杯拿离出汁嘴。



13. 榨好的果汁建议马上饮用,暴露在空气中时间长了,口感和营养价值都会受到影响。

二、食材选用提示


- 1.选用新鲜水果和蔬菜:它们含有更多的汁液。特别适合的食材有:苹果、梨、菠萝、西瓜、葡萄、甜菜根、芹菜杆、菠菜、黄瓜、胡萝卜、哈密瓜等。
- 2.需要削去像菠萝、哈密瓜和生甜菜根等食材的厚皮。柑橘类水果的籽会让果汁带苦味,建议剔除。
- 3. 苹果汁的出汁量和口感取决于所选用苹果的种类。
- **4.**新鲜榨取的苹果汁会很快变成棕色,这是正常的氧化现象,可以加几滴柠檬汁减缓氧化过程。
- 5.叶子和叶杆(如莴苣)可以放入榨汁机中榨汁。
- 6. 含有淀粉的水果如香蕉、木瓜、鳄梨、无花果和芒果不适合放入榨汁 机中榨汁,可以用料理机来加工这类水果。
- 7. 常见食材的营养成分及档速选择如下表:

水果/蔬菜	维生素/矿物质	每200克食材卡路里 (Kcal) 值	档速选择
苹果	维生素C	108	2
梨	膳食纤维	100	2
油桃	维生素C、B3、钾和膳食 纤维	82	2
桃	维生素C、B3、钾和膳食 纤维	102	2


猕猴桃	维生素C和钾	102	1
杏	富含膳食纤维,含钾	76	1
橙子	维生素C、维生素E、胡萝 卜素	96	1
桔子	维生素C、胡萝卜素	102	1
葡萄	维生素C、B6和钾	88	1
菠萝	维生素C	88	2
西瓜	维生素A、钾	52	1
哈密瓜	维生素A、钾、胡萝卜素	68	1
甜瓜	维生素C、叶酸、膳食纤 维和维生素A	54	1
甜菜	叶酸,膳食纤维,维生C 和钾的良好来源	44	2
西红柿	维生素C、膳食纤维、维 生素E、叶酸和维生素A	44	1
草莓	维生素C、铁	64	1
蓝莓	维生素C	64	1
抱子甘蓝	维生素C、B、B6、E、叶 酸和膳食纤维	68	1
圆白菜	维生素C,叶酸,钾,B6 和膳食纤维	36	2
胡萝卜	维生素A、C、B6和膳食纤维	92	2
芹菜	维生素C和钾	34	2
黄瓜	维生素C	60	1
菠菜	维生素A、钙、铁	56	1
五苦	维生素C和钾	44	1
甜椒	维生素C、胡萝卜素	50	1

第四章 保养和维护


- 1、清洁产品前,务必关闭开关,断开电源。
- 2、使用后请及时清洗产品。
- 3、主体外部可用湿布擦拭,请勿将主体放入水或其他液体中,也不能在水或其他液体下冲洗。
- 4、本产品应储存于干燥处并避免紫外线直接照射。
- 5、储存产品前,应确保产品是清洁且干燥的。 请参照一下步骤拆卸好后再清洗:



1.取下推料棒,打开搭扣。



2. 依次取下上盖、刀网、果渣桶、集汁盘等部件。



3. 在清水中加入清洁剂,用清洁刷清洗刀网,再用清水冲洗干净。其余可拆卸部件清洗简单,可用清水清洗或用清洁布清洗。

第五章 产品安全指标

额定电压	220V ~
额定功率	220W
额定频率	50Hz
连续工作时间	≤2分钟
间隔时间	≥ 2分钟

本产品为Ⅱ类电器,不需外加接地装置。

第六章 采用标准

企业标准: Q/3700YJY003-2011

第七章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
通电后,启动 开关,产品不 工作	1.集汁盘未安装到位 2.上盖未安装到位	1.集汁盘安装到位 2.上盖安装到位

故障现象	原因分析	故障排除	
最开始几次使 用产品时,电 机发出难闻的 气味	新电机最初使用正常现象	如果多次使用后,产品仍 会发出此气味,请送至就 近的九阳维修点检测	
使用中停机	1.电压过低 2.电机温控保护 3.用力过度压推料棒	1.检查电压是否过低, 2.停止20-30分钟后再使用 3.轻压推料棒	
果汁中含果渣	1.刀网破损 2.集汁盘中果渣较多	1.更换刀网 2.清洗集汁盘	
异常震动或噪 音大	1.刀网未安装到位,运转平衡差 2.产品放置不平稳或脚垫脱落 3.电压过高	1.将刀网安装到位 2.产品放置平稳或将脚 垫安装到位 3.检查电压是否过高	
出汁少	1.集汁盘内果渣过多 2.用力过度压推料棒	1.清洗集汁盘 2.轻压推料棒	

注:

- ·以上为常见故障分析和排除方法,对于其它故障,请与本公司客户服务部门联系,或直接到本公司指定的维修点进行修理,切勿自行拆卸修理。
- · 阳光服务热线: 400-6186-999
- ·本公司指定维修点明细见保修卡。

装箱明细

名称	榨汁机	说明书	保修卡
数量	1台	1本	1本